PONCEUSES PROFESSIONNELLES

LEADER MACHINE



Puissante ponceuse monophasée pour poncer et préparer différents types de sols civils et industriels.


En savoir plus

LMA
THE FUTURE OF GRINDING


LMA
THE FUTURE OF GRINDING

TOUS LES AVANTAGES DE NOS MACHINES

Système d'amortissement

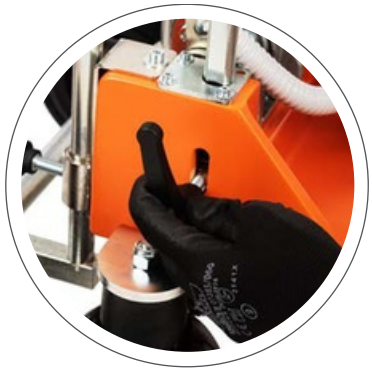

*Équipée d'un **système d'amortissement du châssis**, une solution technique innovante qui aide l'opérateur dans le travail quotidien en évitant la fatigue pendant les étapes de ponçage*

Couronne moteur

*•La couronne permet le serrage avec le Gear Plate. Le réducteur et la couronne deviennent un corps unique avec le châssis. Grâce au puissant **moteur de 4Hp, au réducteur et à la couronne**, **la ponceuse est adaptée pour le ponçage** et la préparation de sols civils et industriels en marbre, béton, granit, terrazzo et pierres naturelles.*





Le Gear Plate devient un corps unique avec la Leader Machine

*• La pratique de la bride **moteur enclenchée au GEAR PLATE** permet d'**éliminer les vibrations** excessives pendant les opérations, les différences de planéité sur la surface de travail et de réduire les surcharges de tension électrique. La couronne de la meuleuse permet au GEAR PLATE de **devenir un corps unique avec la LEADER MACHINE**, offrant à l'opérateur une réduction des vibrations et de la fatigue.*

Poignée à engrenages

•Poignée à engrenages équipée d'un ***câble en néoprène de 10 m*** *avec support de réservoir en aluminium et levier pratique inclinable*





Leviers d'actionnement ergonomiques

•Des ***leviers ergonomiques*** *pratiques qui permettent à l'opérateur d'orienter la LEADER MACHINE en hauteur et en profondeur. Le résultat est un plus grand confort pendant le travail, même sur des surfaces difficiles.*

CHARIOT DE TRAVAIL AVEC BILLES

•Chariot de travail avec ***billes omnidirectionnelles*** *à roulements. Changement de direction rapide, direction plus facile par rapport aux roues traditionnelles. Cage avec canal de drainage pour évacuer les débris et les fluides. Transporte sans effort la machine sur des sols délicats avec des dommages minimes. Les poignées de prise permettent le réglage de la hauteur de travail.*



CHARIOT DE TRANSPORT

•Chariot de transport avec ***roues anti-trace*** *Ø150 mm séparé du chariot de travail. Deux chariots qui fonctionnent séparément, tous deux fixés sur le châssis amorti.*



POTENTIOMÈTRE pour le réglage de la vitesse



Prise électrique 220 V.

• Prise de sortie de courant électrique 220 V.






Engrenages autolubrifiants

Maintenance rapide et facile

• Les engrenages à visée autolubrifiants en téflon à dents droites permettent à l'opérateur une plus grande facilité tant pour le nettoyage que pour la maintenance extraordinaire et ordinaire du Gear Plate, pour un remplacement facilité. Ils ne nécessitent pas de graissage

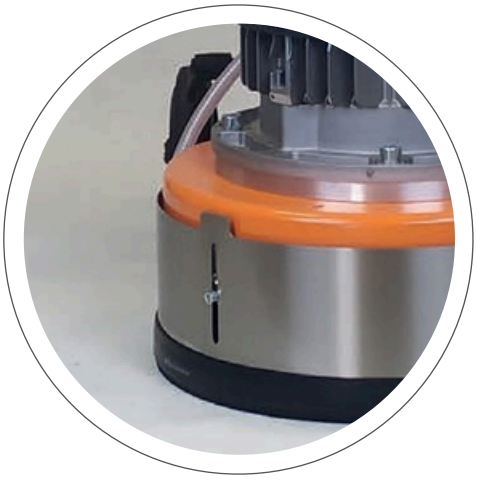

Seulement 15 cm. de hauteur

La moitié par rapport à la concurrence

*•**Les seuls 15 cm de hauteur totale** entre le boîtier de la ponceuse et l'outil permettent de s'approcher de manière optimale sous les radiateurs, sous les escaliers. Ponçage optimal en bordure de mur*

Bloc de support

*Bloc de support pour poser la ponceuse **sans endommager** le boîtier électrique et pratique enrouleur de câble*



VERSIONS de la LEADER MACHINE

	LM 40 réf. LM174OF	LM 40VS VARIABLE SPEED réf. LM40V	LM 44 réf. LM1521	LM 44VS VARIABLE SPEED réf. LM1522V	LM WOOD réf. LM1531W	LM WOOD VS réf. LM1521WV
MOTEUR	4HP MAX	4HP VS MAX	4HP MAX	4HP VS MAX	LM 4HP MAX	LM 4HP VS MAX
KIT SUPPORT COURONNE	100mm	100mm	140mm	140mm	140mm	140mm
GEAR PLATE	100mm	100mm	140mm	140mm	140mm	140mm
RÉSERVOIR	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
JUPE AÉ	OUI	OUI	OUI	OUI		
ENTRAÎNEUR	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
CHARIOT DE TRAVAIL	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
KIT D'ASPIRATION					OUI	OUI
JUPE D'ASPIRATION					OUI	OUI

7.Caractéristiques techniques

	Références	LEADER MACHINE LM1701B	LM40 LM1740F	LM40 LM1741F	LM40 LM1743F	LM44 LM1521	LEADER MACHINE VS LM1703BV	LM40 VS LM40V	LM44 VS LM1522V	LEADER MACHINE WOOD LM1531W	LEADER MACHINE WOOD VS LM1531WV
Puissance	[W-HP]	3000-4Hp	3000-4Hp	3000-4Hp	3000-4Hp	3000-4Hp	3000-4Hp	3000-4Hp	3000-4Hp	3000-4Hp	3000-4Hp
Alimentation	[ph V-Hz]	230/50-60	230/50-60	220/60	110/50	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Ampère	[A]		13	13	13	13	12	12	12	14	13
N. Tours de la machine	[tr/min]	140	140	140	140	140	120-180	120-180	120-180	140	140
N. Tours avec Gear plate	[tr/min]	-	800	800	800	700	-	500-1000	450-900	700	450-900
Diamètre disques	[mm]	-	100	100	100	140	-	100	140	140	140
Largeur de travail	[mm]	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Dimensions emballage	[mm]		60 X 80 Xl40	60 X 80 Xl40	60 X 80 Xl40	60 X 80 Xl40	60 X 80 X 140	60 X 80 X 140	60 X 80 X 140		60 X 80 X 140
Poids	[Kg]	100	105	105	105	105	100	105	105	110	115

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		ASPIRATEUR
MOTEUR	[N.]	1
STADES	[N.]	1
TENSION : FRÉQUENCE	[V ; HZ]	220-240/50-60
PUISSANCE DU MOTEUR	[W]	800
DÉBIT D'AIR	[l/s]	40
VIDE	[mm H20 - kPa]	2200; 22
CAPACITÉ TOTALE DU BARIL	[l]	22
LONGUEUR DU CÂBLE	[m]	10
NIVEAU DE BRUIT	[dB]	70
POIDS	[kg]	7,5
DIMENSIONS	[mm]	400x380x570

ACCESSOIRES POUR LEADER MACHINE

Gear Plate Ø 140



Free plate



Plaque porte-outils Ø100-14 0mm B



Piaque frankfurt



Flasque pour accessoires NUM



Jupe anti-éclaboussures



Jupe d'aspiration



Cloche réglable



Disque de lissage



Disque de bouchardage Ø140



Disque de bouchardage Ø400



Disque de bouchardage Ø400



Disque entraîneur velcro Ø140



Disque lissant



Disque entraîneur 17"



Entraîneur en laine d'acier



Brosse abrasive



Brosse à pointes Ø430



Brosse moquette



Hard PPL brush



Brosse abrasive Tynex



Brosse en acier Ø430



Brosse de lavage PPL Ø100-140 NUM



Brosse de patine Ø100-140



Brosse en acier Ø100-140



Carborundum



Papier de verre Ø140



LITHOLUX M e G



Resinlux Ø430



Concrelux Ø430



Traxopad Ø430



Marblelux Ø430



Disque abrasif 17"



Laine d'acier STH Ø430



Nature pad Ø430



Traxoshine



MG Ø100-140



MM Ø100-140



SSK Ø100-140



SSK TRIPLE Ø140



RR Ø100-140



RM Ø100 -140



RC Ø100 -140



Kit malette



MCD Ø100-140



MCA Ø100-140



MCS Ø100-140



MSA Ø100-140



LUXO GREY Ø100



R SPECIAL Ø100-140



Tungxo Ø100-140



Tungxo ring



Kit d'aspiration pour ligne BOIS



Kit phares



Chariot de transport



Chariot de travail



Poids supplémentaire 7 kg



Réservoir



MODALITÉ D'EMPLOI



Ponçage sur brique



Bouchardage sur marbre et béton



Dégrossissage et lavage avec des brosses



Brossage de sols en marbre et en bois



Travail sur porphyre avant



Travail sur porphyre après

En savoir plus

Site web

Via Teramo, 11, 65024
T. +39 085 8562076 / +39 085 8121061
Manoppello Scalo (PE) Italie
e-mail: info@lmamachine.com - **www.lmamachine.com**